



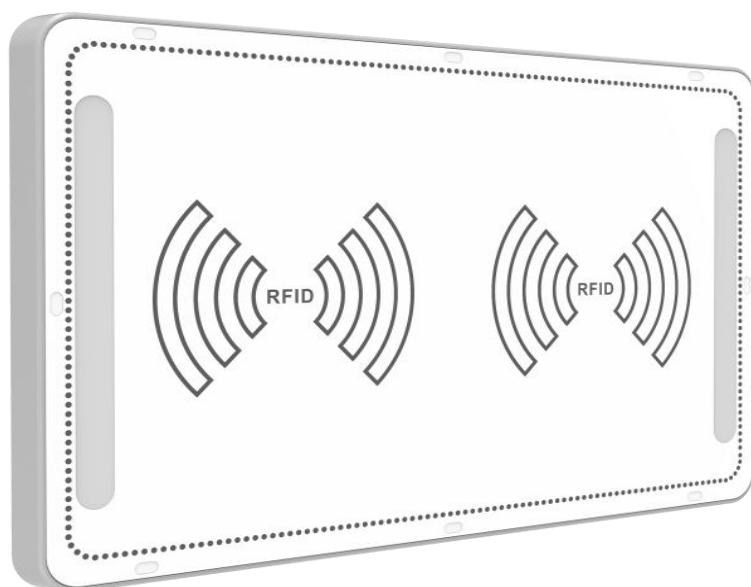

RFID超高频通道式读写器

GZY-CT1A RFID智能安全门禁，符合ISO18000-6C(EPCC1G2)协议，外型简洁大气，质量稳定、性能可靠，支持多标签读取，采用空间感知器触发范围可自定义，起到的功能可以提前触发通道门工作提高通道门标签识别率，设备可同时支持TCP,HTTP,MQTT等通讯协议。MQTT协议，用户可以实现多通道门云端统一管理，可以监控门禁运行状态，以及远程设置通道门参数等。

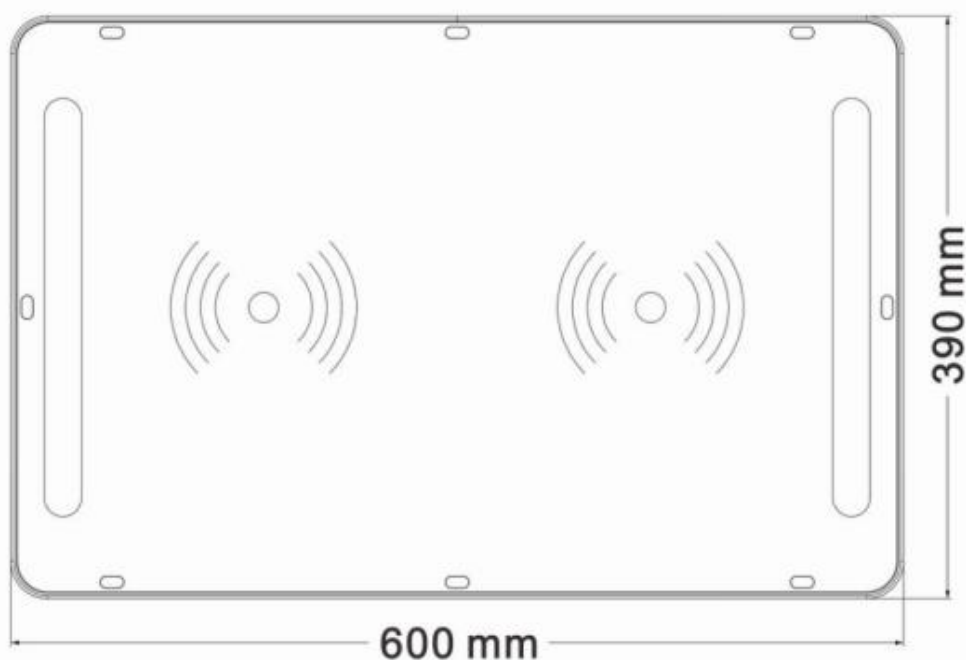

产品参数

功能参数:	
识别方式	UHF RFID
标签读写	批量读取/批量写入
识别功率	0-33dbm(步阶±1dbm可调)
天线数量	2个天线
识别标签速度	>300 次/秒 (与标签性能朝向, 管理物品的材质与数量, 以及运动的速度有关)
识别范围	通道门通道方向误读范围前后距离≤1.5M(与标签性能有关)
触发功能	顶装空间感知器 (空间感知器触发范围可自定义, 起到的功能可以提前触发通道门工作提高通道门标签识别率)
声光报警	内置蜂鸣器可控制报警, 内置红绿两种颜色灯带可控制灯光报警
通道门稳定性	支持通道门运行状态上报功能, 内部硬件组件故障会自动上报;
标签合法性过滤	支持多达6组EPC过滤规则;
数据断网续传	支持数据断网续传
数据管理	支持与后台数据同步, 可存储3000-70000条数据, 支持数据对比报警, 标配: 3000条数据存储控制板/ 选配: 70000条数据存储控制板
通讯协议	可同时支持TCP,HTTP,MQTT等通讯协议
通道门云端管理	支持MQTT协议, 用户可以实现多通道门云端统一管理, 可以监控门禁运行状态, 以及远程设置通道门参数等。
通讯方式	网口通讯
机械电气性能:	
安装方式	标配: 侧边支架/吊顶钢丝绳安装 (选择其中一种)
外壳材质	铝型材外框, ABS
外观尺寸	600mm*390mm*27mm (L*W*H含支架)
支架尺寸	330mm*84mm*35mm
重量	4KG
电压	DC 12V 5A
工作温度	-20 °C to 60 °C
工作湿度	5% to 95%, 非凝结

注:以上参数仅供参考, 我司可能会针对市场变化进行产品优化, 如有更改恕不另行通知, 谨请理解。