




RFID超高频通道式读写器

GZY-CT8 立式拱形门禁，符合ISO18000-6C (EPC C1G2) 协议，外型简洁大气，质量稳定、支持多标签读取，采用红外触发读取模式，支持进出人数统计，集成声光报警为一体，可使用在线/离线EAS报警两种模式，设备支持网口通信，并可拓展WiFi、4G等多种通讯方式。

产品特点

- 1.多标签读取能力极强，极低漏读率、误读率
- 2.天线特别设计，窄波束门禁覆盖区域准确，无盲点
- 3.内置报警灯和蜂鸣器
- 4.配有21.5寸电容触摸屏，实时显示出入库信息
息及数量，并可统计进出人数

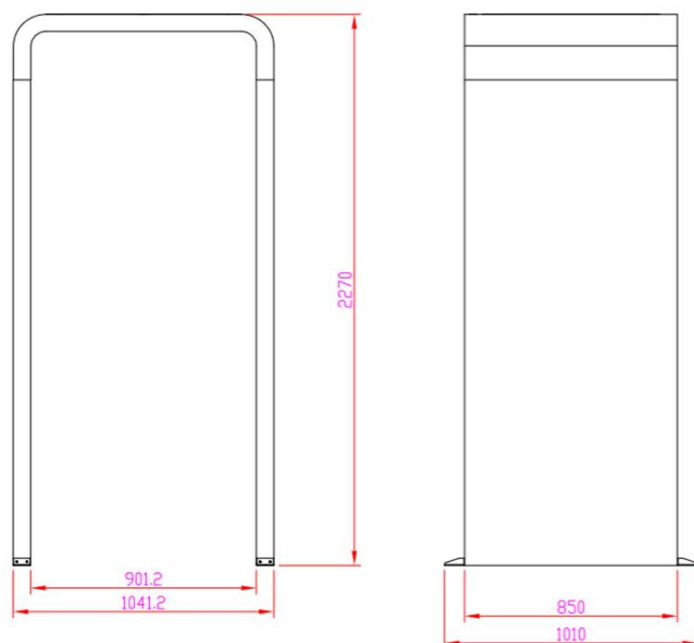

产品参数

性能参数	
选配	I5-4代, 8G, 128GBSSD Windows 10 或RK3399, 4G+32G, Android 7.1,
	21.5寸电容触摸屏, 分辨率1920*1080
读写功能	支持多标签识别, 支持标签数据过滤, 支持RSSI可感信号强度
读取速度	≥200pcs/s
功能	红外触发式读取
物理参数	
整机尺寸 (高*宽*深)	2270mm*1041mm*850mm
通讯接口	RJ45
外壳材质	铝型材外框, 钣金+PMMA
超高频RFID	
识别方式	射频识别 (超高频RFID)
频率范围	840MHz-960MHz
射频协议标准	ISO 18000-6C (EPC C1 G2)
输出功率	功率1-33dBm可调
电源	
供电输入	AC220V
操作环境	
工作温度	-20°C~60°C
存储温度	-20°C~70°C
工作湿度	10%RH~90%RH

注:以上参数仅供参考, 我司可能会针对市场变化进行产品优化, 如有更改恕不另行通知, 敬请理解。