


RFID 超高频扎带标签

GZY-Z30 应用于食品溯源、工具、航空包裹、化工源料扎口、网络布线、物流仓储等管理

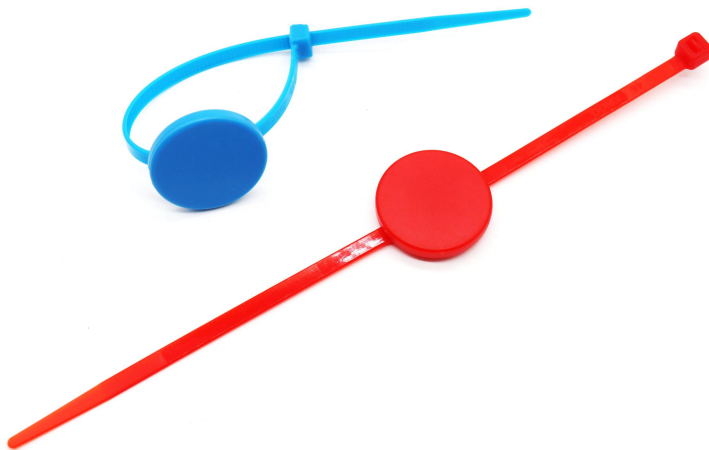


射频参数

工作频率	865-868, 902-928Mhz	芯片特性	内存可读写 数据可保存≥50年
接口协议	EPC CLASS1 Gen 2/ISO18000-6C	芯片擦写	≥10万次
芯片型号	UCODE 8/9 /M730 可定制	读取距离	2.6米-902-928MHz
极化方式	线极化	2瓦手持机	2.2米-865-868MHz
芯片内存 根据芯片型号	EPC:96bit/可扩展到480bits	读取距离	3.5米-902-928MHz
	USER:0/512bits/TID:64 bits	4瓦固定器	3.2米-865-868MHz


物理参数

标签尺寸	外壳尺寸直径30*T6.2mm 扎带长度200mm(可定制)	安装方式	☒ 挂装
工作温度	-30℃ ~ +85℃	VESD	±2kV
保存温度	-30℃ ~ +85℃	酒精测试	95%浓度酒精擦拭测试通过
防护等级	IP67	汽油测试	92号汽油擦拭通过
标签材质	工程朔料ABS	跌落测试	1.5米高 200次跌落测试通过
标签颜色	可定制红, 蓝, 绿, 黄	高低温测试	-40 ~ +70℃高低温交变循环 连续两天测试
标签重量	3.5克	性能一致性	☒ 100%通过Tagformace读取性能一次测试
应用环境	☒ 金属表面 ☒ 非金属表面	质保期	1年


产品尺寸

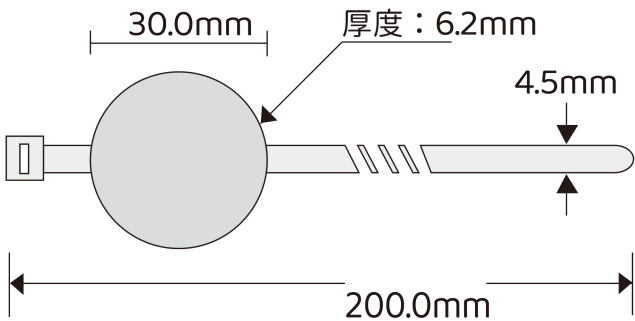

美频测试

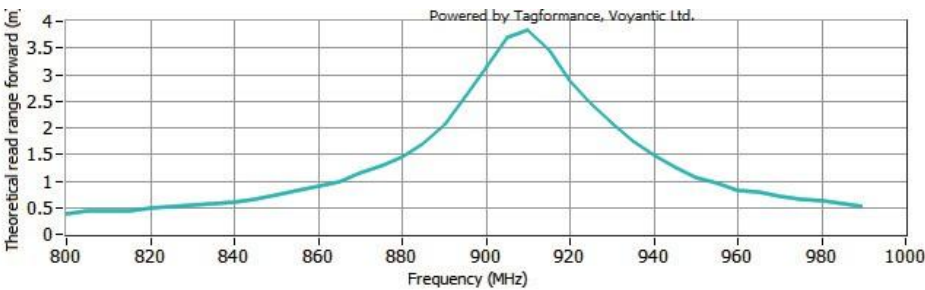

欧频测试

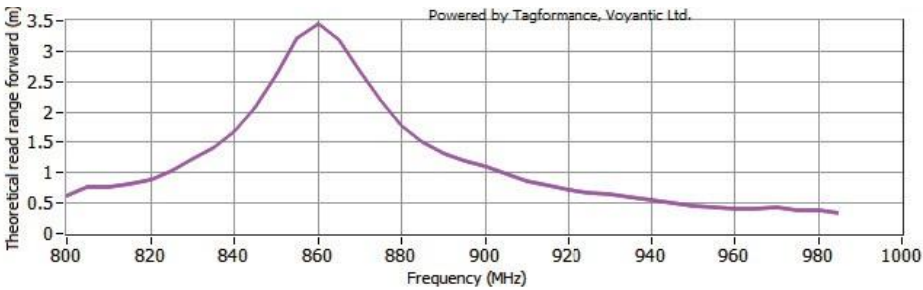

注:以上参数仅供参考, 本资料是基于谷智远认为可信的测试结果, 但不构成一种担保, 客户需要根据实际应用环境下的测试结果来决定是否购买本产品。 我司可能会针对市场变化进行产品优化, 如有更改恕不另行通知, 谨请理解。



深圳市谷智远技术有限公司
SHENZHEN INFO WISE TECHNOLOGY CO., LTD.
定制热线: 153-0274-3151

网站: www.cn.infowise.tech
座机热线: 0755-21005073

地址: 深圳市龙华区大浪街道鹤山忠信路9号康瑞智慧谷1栋2楼2J
邮箱: sales@infowisetech.net