

RFID 超高频软性洗涤标签

GZY-X3515应用于酒店、医院、工厂、消防等工作服、床单被单、睡衣、布草等工业洗涤追踪盘点




射频参数

工作频率	865-868, 902-928Mhz	芯片特性	内存可读写 数据可保存≥50年
接口协议	EPC CLASS1 Gen 2/ISO18000-6C	芯片擦写	≥10万次
芯片型号	UCODE 8/9 /M730 可定制	读取距离 2瓦手持机	3.5米-902-928MHz,
极化方式	线极化		3.0米-865-868MHz
芯片内存 根据芯片型号	EPC:96bit/可扩展到480bits USER:0/512bits/TID:64 bits	读取距离 4瓦固定器	6.0米-902-928MHz 5.5米-865-868MHz


物理参数

标签尺寸	35x15xT1.76mm	VESD	±2kV
工作温度	-25°C ~ +110°C	洗涤	90度,15分钟, 200次
保存温度	-40°C ~ +85°C	转炉预干燥	180度, 30分钟,200次
保存湿度	5% ~ 95%	烫熨	180度, 10秒, 200次
防护等级	IP68	高温灭菌	135度, 20分钟
标签材质	纺织品	承受压力	60 bars
标签颜色	白色	化学性能	能经受正常工业洗涤流程中的所有化料
标签重量	0.5克	性能一致性	<input checked="" type="checkbox"/> 100%通过Tagformance读取性能一次测试
安装方式	<input checked="" type="checkbox"/> 缝于卷边内或安装于织唛套内	质保期	2年 或200次工业洗涤 (以先到者为算)
在缝制安装时, 缝线不能损伤标签上的金属线和芯片模块			


产品尺寸

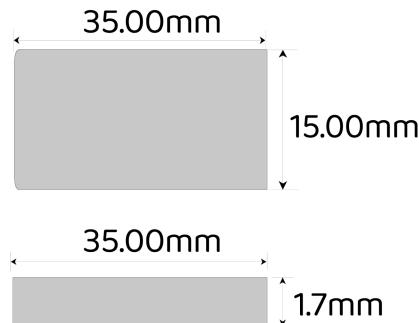

美频测试

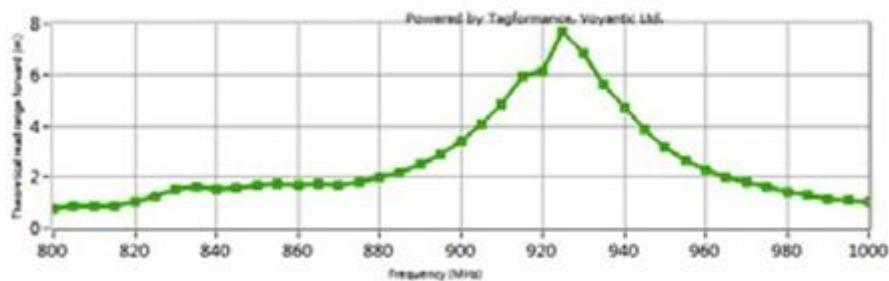

欧频测试

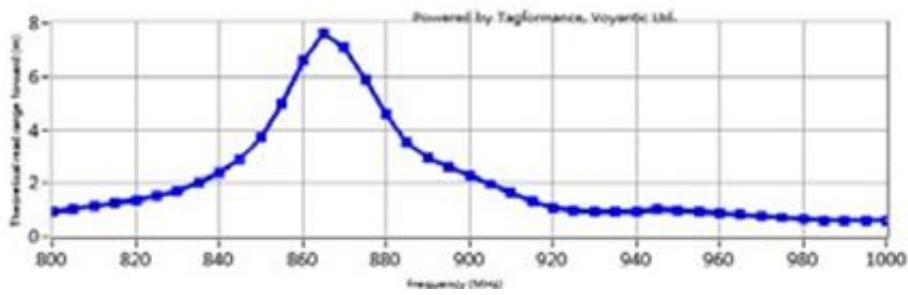

注:以上参数仅供参考,本资料是基于谷智远认为可信的测试结果,但不构成一种担保,客户需要根据实际应用环境下的测试结果来决定是否购买本产品。
我司可能会针对市场变化进行产品优化,如有更改恕不另行通知,敬请理解。



深圳市谷智远技术有限公司

SHENZHEN INFO WISE TECHNOLOGY CO.,LTD.

INFO WISE

定制热线: 153-0274-3151

网站: www.cn.infowise.tech

座机热线: 0755-21005073

地址: 深圳市龙华区大浪街道鹊山忠信路9号康瑞智慧谷1栋2楼2J

邮箱: sales@infowisetech.net